


HB-F80

Hochleistungsfilter für den Einsatz mit Filterbeuteln oder mit Filterelementen

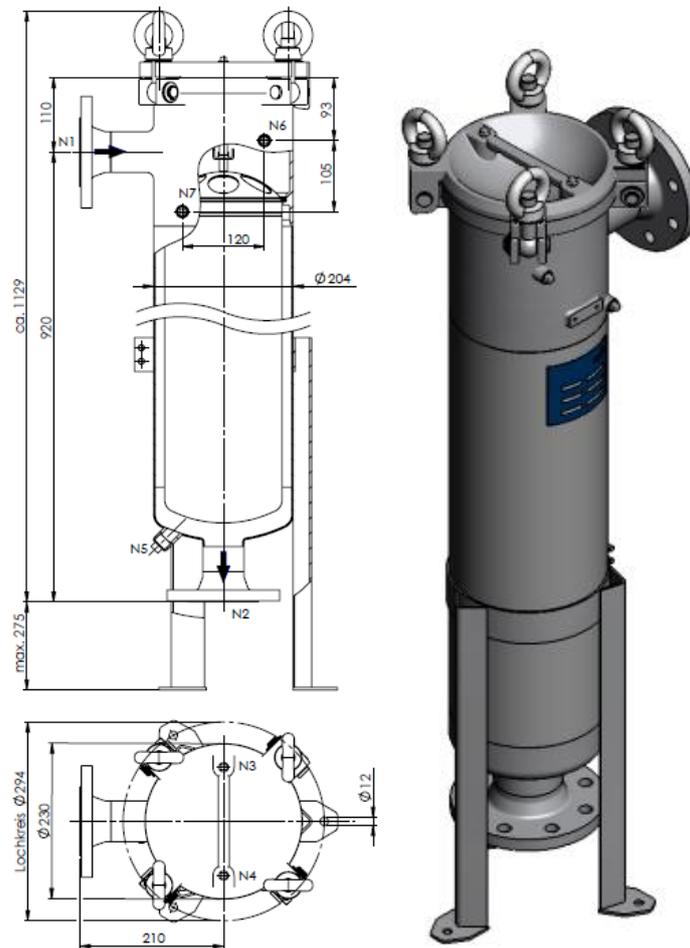

Technische Daten

Anschluss:	Ein- und Auslass Flanschanschluss DN 80 PN16 nach DIN 2633, C
Länge:	ca. 300 mm
Breite:	ca. 360 mm
Höhe:	ca. 1129 mm (+ variabel einstellbares Gestell / siehe Skizze)
Anzahl Beutel:	1; Filterfläche des Beutels ca. 0,5m ²
Max. zul. Druck:	max. 10 bar; Prüfdruck 14,3 bar
Max. zul. Temp.:	-10 / +80°C
Inhalt:	28 l
Gewicht:	ca. 39 kg
Filtergehäuse:	Edelstahl - AISI 304
Dichtung:	O-Ring; FPM
Schrauben:	Edelstahl